

M <KS 1F, KS 3F>

Kryty svorkovnice elektroměru

Kryty svorkovnice elektroměru jsou určeny pro montáž přijímače hromadného dálkového ovládní na jednofázový (typ FMX 590) či třífázový elektroměr (typ FMX 510, 520 či 590).

Montáž přijímače FMX 590 na jednofázový kryt:

Kryt svorkovnice se uchytlí pomocí šroubu na jednofázový elektroměr. Základna přijímače FMX 590 se připevní na kryt dvěma samořeznými šrouby. K připojovacím svorkám základny se vodiče sítě a ovládní přivedou otvorem v krytu elektroměru. Proti neoprávněnému zásahu se svorkovnice základny zajistí nasunutím FMX 590 do převlečného krytu svorkovnice. Dvěma šrouby, které tvoří součást krytu přijímače se FMX 590 současně upevní v základně. Na přijímači se nasadí víko, které se zaplombuje.

Montáž přijímače FMX 510, 520 na třífázový kryt:

Při montáži přijímače FMX 510, 520 se kryt svorkovnice uchytlí plombovacími šrouby, ale neplombuje se. Přijímač je proti neoprávněnému zásahu zajištěn plombou a svými rozměry zakryje uchycovací otvory. Přijímač se na kryt upevní třemi samořeznými šrouby. Vodiče sítě se k připojovacím svorkám přivedou otvorem v krytu elektroměru.

Montáž přijímače FMX 590 na třífázový kryt:

Kryt svorkovnice se uchytlí pomocí plombovacích šroubů na elektroměr a zaplombuje se. Samotná montáž přijímače FMX 590 na kryt třífázového elektroměru je shodná s montáží na kryt jednofázového elektroměru. Připojení přijímače HDO k elektroměru je schematicky znázorněno na štítku, který je nalepen uvnitř krytu.





Kompletaci jednofázového krytu tvoří plastový výlisek a PE sáček, který obsahuje:

- 1 ks šroub M4 x 16 DIN 965 A - pro uchycení krytu ke svorkovnici elektroměru
- 2 ks šroubů M2,9 x 9,5 DIN 7982 - pro uchycení přijímače FMX 590 na kryt svorkovnice

Kompletaci třífázového krytu tvoří plastový výlisek a PE sáček, který obsahuje:

- 3 ks šroubů M3,9 x 13 DIN 7981 - pro uchycení přijímače FMX 510, 520 na kryt svorkovnice elektroměru
 - 2 ks šroubů M2,9 x 9,5 DIN 7982 - pro uchycení přijímače FMX 590 na kryt svorkovnice elektroměru
- Kryty se dodávají s plombovacími šrouby vsazenými do výlisku.


Materiál:

Použitý materiál byl schválen v EZÚ a splňuje všechny požadavky, které jsou na kryty svorkovnic kladeny:

- vysoce mechanicky odolný
- odolný proti UV záření
- dlohodobě tepelně stálý do 135 °C
- odolný proti průrazu elektrickým proudem
- samozhášivý

Hmotnost:

M <KS 1F>	0.1 kg
M <KS 3F>	0.25 kg

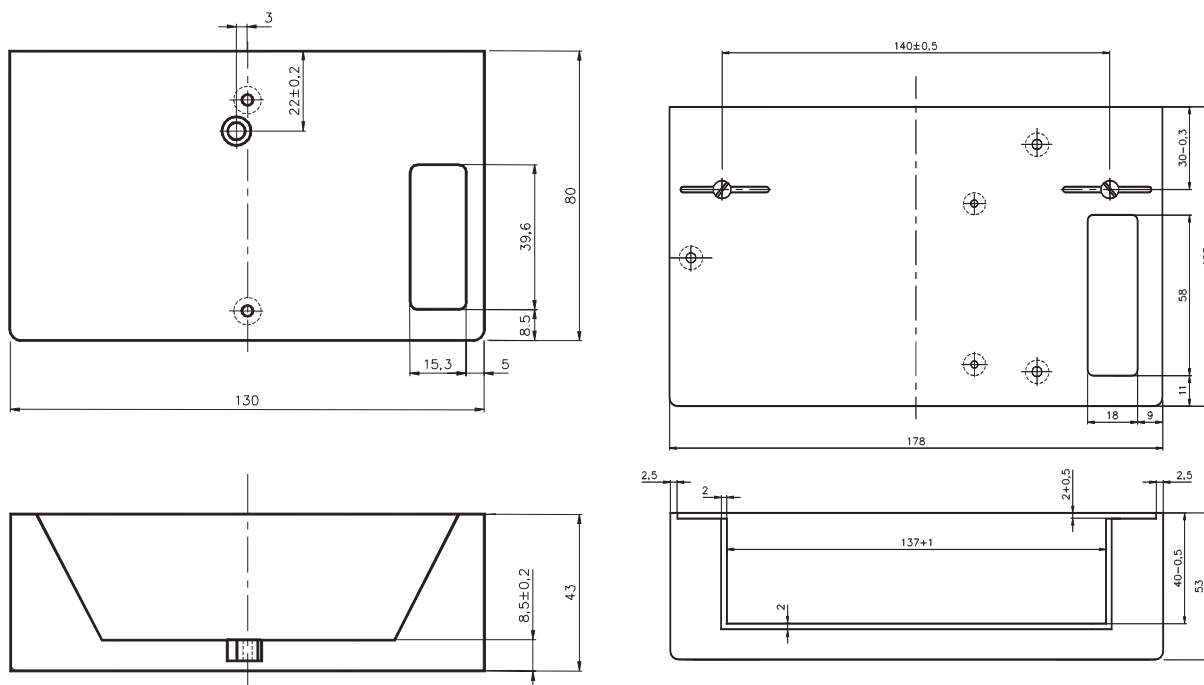

Vzhledem k neustálé snaze o zlepšování našich produktů se mohou dodávané produkty lišit v některých detailech.

PL - M <KS 1F, KS 3F> - O - C - 01.01.07

ZPA Smart Energy s.r.o., Komenského 821, 541 01 Trutnov, Česká republika
tel.: +420 499 907 111, fax: +420 499 907 497, e-mail: zpa@zpa.cz, www.zpa.cz

Publikováno společností ZPA Smart Energy s.r.o. Údaje mohou být upraveny bez oznámení.

